

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN POMPPUTTEN



Waarschuwingen

- Fragiel: de componenten kunnen schade oplopen door een impact of val van de pompput kamer, manipuleer steeds met de nodige voorzichtigheid.
- Te allen tijde vermijden dat er bouwpuin en/of afval in de pompputkamer terechtkomen.
- Zorg ervoor dat het besturingsysteem ten allentijde binnen staat. De elektrische kast mag niet buiten blijven staan.
- Zorg er steeds voor dat de kabels droog blijven gedurende de periode van de werken, zodat er geen vloeistoffen via de kabels kunnen binnenstromen in de één of meerdere vlotters.
- Gebruik voor de aansluiting van de instroom steeds de bijgeleverde dichting.
- De pompput mag maximaal 50 cm verhoogd worden om tot het maaiveld of op vloerniveau uit te komen. Indien er geen standaard pompput behuizing geschikt in verband met de hoogte dient een pompput met een op maat gemaakte behuizing voorzien te worden.
- Zorg er steeds voor dat de pompen uitneembaar zijn voor onderhoud of vervangingen.
- Zorg er steeds voor dat de kabels correct gelabeld zijn.
- Controleer steeds voor opstart van de pompen, of er bouwpuin in de put is terechtgekomen.
- Spoel de pompput voor ingebruikname om eventueel bouwpuin, dat tijdens de plaatsing in de put is terechtgekomen, te verwijderen.

A | ZONDER VERKEERSBELASTING


- De grond zodanig uitgraven dat de put zonder risico van stoten kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een laag gestabiliseerd zand aanbrengen.
- Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw pompput te plaatsen met een betonplaat van ongeveer 15 cm dik.
- Vervolgens de pompput neerlaten en de buisleidingen aansluiten.
- De voorziene inbouwdiepte bedraagt maximaal 2 meter voor alle types pompputten.
- De aangeraden hoeveelheid stabilisé voor deze inbouwdiepte bedraagt min. 30 cm onderaan en 20 cm rondom de put.

B | MET VERKEERSBELASTING

- Volg de aanwijzingen uit deel A.
- Giet na het gestabiliseerd zand een gewapende betonkraag van 15 cm. Na uitdroging van de betonplaat mag de steun aan de binnenzijde verwijderd worden.
- Hierna kan het mangat indien gewenst opgemetst worden en/of een putdeksel kan geplaatst worden.




DE DRIE VLOTTERSCHAKELAARS VAN POMPPUTTEN MET ÉÉN DOMPELPOMP WORDEN ALS VOLGT GEPLAATST:

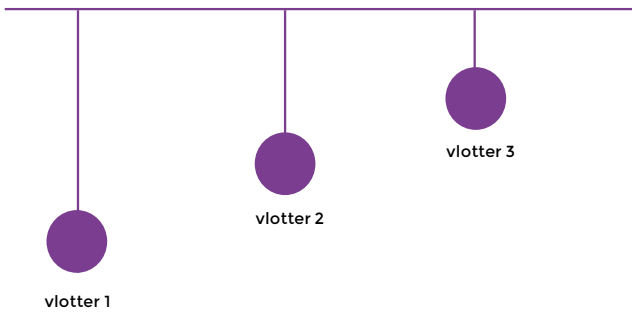

- vlotter 1 : pomp uit
- vlotter 2 : pomp aan
- vlotter 3 : alarmsignaal

DE VIER VLOTTERSCHAKELAARS VAN POMPPUTTEN MET TWEE DOMPELPOMPEN WORDEN ALS VOLGT GEPLAATST:

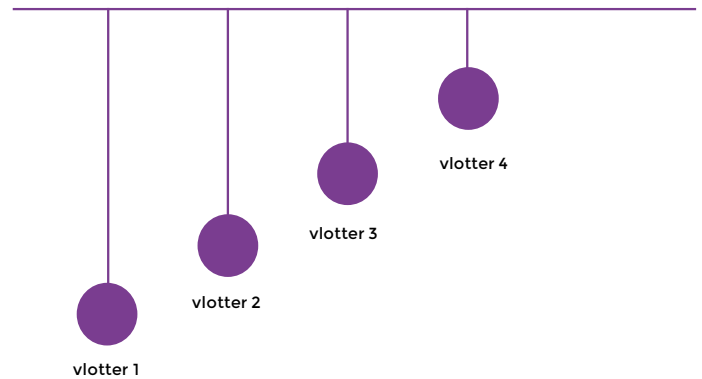

- vlotter 1 : pomp uit
- vlotter 2 : pomp aan
- vlotter 3 : pompen aan
- vlotter 4: alarmsignaal



Waarschuwingen

Het is belangrijk dat de ingang voor het toestromend water in de pompput zich bevindt BOVEN het niveau van de bovenste vlotter. Water toevoer zo hoog mogelijk in de pompput plaatsen.



AANBEVOLEN JAARLIJKS ONDERHOUD POMPPUTTEN

- Visueel nazicht
- Pomp leegtrekken + reinigen en spoelen
- Vlotters testen