

VETAFSCHEIDER OVT 500L

ART 1653





AFMETINGEN (CM)	GEWICHT (KG)	DEBIET (L/S)	COUVERTS	VOLUME VE-TOPSLAG (L)	Ø INGANG (MM)	MATERIAAL	PLAATSING
Ø87xH120	25	4-5L/s	120	362	Ø 110	PE (POLYETHYLEEN)	ONDERGRONDS

TOEPASSING

Het vethoudende water, afkomstig van keuken, badkamer, wasplaats,... komt in deze tank terecht. Door het verschil in densiteit, wordt een automatische scheiding doorgevoerd tussen het water enerzijds en de vetten anderzijds. De vetten verzamelen zich aan de oppervlakte en vormen een korst op het water. De afvoerbuis start net boven de bodem van de put, zodat geen vetten worden mee afgevoerd.

ONDERHOUD:

4x/jaar nazien en zonodig de gevormde laag met vetten verwijderen. Het toevoegen van BIO DEGREASE (bacteriën en enzymen) zal de onderhoudsfrequentie drastisch verlagen

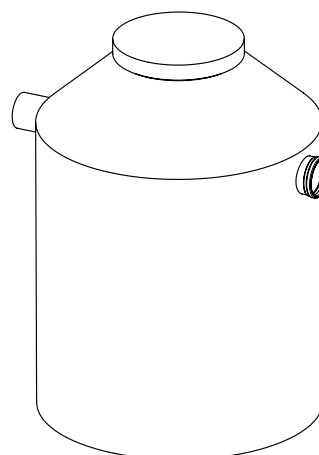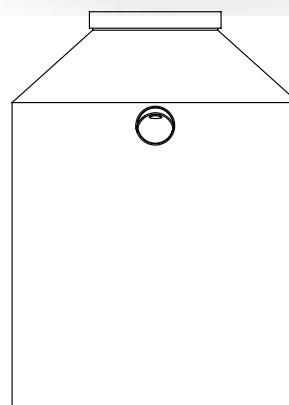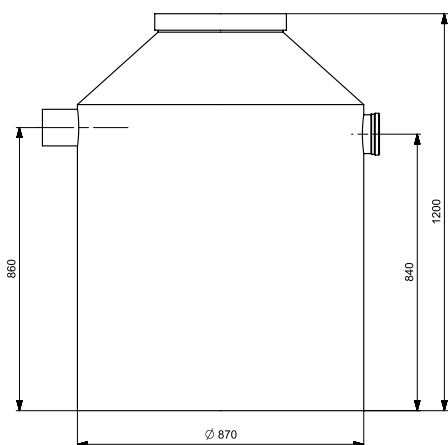

VETAFSCHEIDER OVT 500L

ART 1653

OPTIES

KRACHTIGE BIOLOGISCHE VETOPLOSSER

- Verwijdert vetten.
- Verlaagt de onderhoudsfrequentie van uw vetafscheider drastisch.
- Bevat een reeks enzymen die versterkt zijn door lipase (een specifiek enzym dat vetten afbreekt).
- Bevordert de afbraak van alle organische stoffen die in de vetafscheider terechtkomen.
- Beperkt het ledigen

BIO DEGREASE werd speciaal ontwikkeld voor de behandeling van vetafscheimers/vetputten. Het bevat een reeks enzymen die versterkt zijn door lipase (een specifiek enzym dat vetten afbreekt) en niet-pathogene bacteriën die de afbraak bevorderen. Deze samenstelling zorgt voor de ontbinding en permanente vervloeiing van alle organische stoffen die in de vetafscheider terechtkomen.

CODE	REF
7784	BIO DEGREASE 5L

GEBRUIKSAANWIJZING

Eerste behandeling: Bij voorkeur een behandeling opstarten wanneer de vetafscheider net geleegd werd.

Wekelijks onderhoud: Gebruik BIO DEGREASE steeds op het einde van de werkdag en best voor de sluitingsdagen. Tegen die tijd is de tanktemperatuur terug normaal en kan het product gedurende een periode inwerken.

