



CHAMBRE DE VISITE 22A


ART 1894

| DIMENSION - Ø (MM) | HAUTEUR (MM) | CONNEXIONS | SIPHON | FOND | MATERIEL |
|-----------------------|-----------------|------------|--------|------|----------|
| 315 | 500 | 1x110 | 1x110 | PLAT | PVC |

CHAMBRE DE VISIT PVC BENOR

- Les puits de contrôle en PVC sont idéaux pour une connexion rapide et simple. Ils sont faciles à transporter.
- Les chambres d'inspection sont étanches tout comme les raccords, les siphons,...
- Ils sont conformes à la certification BENOR que vous pouvez trouver sur l'autocollant de chaque chambre de visite. Chaque puits de contrôle contient également sa date de production comme mécanisme de traçabilité.
- Les chambres d'inspection préfabriquées en PVC sont produites à partir de tuyaux d'égout qui portent eux-mêmes la certification BENOR.
- Cette fosse d'inspection unique est fournie en standard dans les diamètres suivants: ø250, ø315 et ø400 mm Des diamètres plus importants sont disponibles sur demande. Les puits d'inspection sont équipés d'un fond profilé ou d'un fond plat.
- Les chambres de visite de DS Plastics Watertight solutions sont fournies avec un joint en caoutchouc pour une élévation simple et étanche du puits. Une valeur ajoutée pour tout installateur.



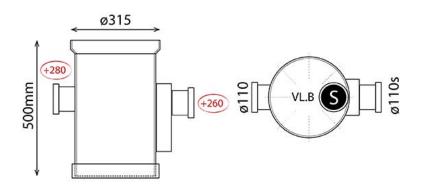



CHAMBRE DE VISITE 22A

ART 1894

EN OPTION

TRAPILLON EN PP 340X340 POUR CV Ø315

| CODE | REF | ВХН |
|------|--------------------------------------|-----------|
| 8543 | TRAPILLON EN PP 340X340 POUR CV Ø315 | 340 x 340 |

REHAUSSES SANS MANCHON

| CODE | REF | ø | СМ |
|------|------------------------|-----|-----|
| 1801 | REHAUSSES SANS MANCHON | 315 | 30 |
| 302 | REHAUSSES SANS MANCHON | 315 | 50 |
| 910 | REHAUSSES SANS MANCHON | 315 | 100 |



