

## SIGMA REGENWATER RECUPERATIE BESTURINGSSYSTEEM 4BAR

ART 5388

TYPE	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN (MM)	MAX. DEBIET (L/MIN)	POMPEN
RZ 1004	SIGMA 4 BAR (zonder niveau indicator)	500 x 510 x 31	65	1-pompsysteem

### POMP EN OMSCHAKELKAST THUIS

Deze systemen regelen het gehele regenwater toevoersysteem, controleren het niveau van de regenwatertank en schakelen automatisch over naar leidingwater wanneer nodig.

Volgens DIN 1989 en DIN EN 1717

**LAAG ENERGIEVERBRUIK!** De systemen zijn standaard uitgerust met een pompregelaar (ZETA 02 pump controller) die slechts 0.2 watt verbruikt in stand-by modus, wat aanzienlijk lager is dan bij andere beschikbare commerciële besturingen.

Deze pompregelaar zorgt voor de aansturing van de pomp wanneer nodig.

### PRODUCTOMSCHRIJVING


Volautomatische regenwatersysteem om een eengezinswoning met regenwater te voorzien. Eenvoudig te installeren met geïntegreerde zuigpomp.

### GEBRUIK

De Sigma 4 Bar transporteert regenwater (geleverde hoeveelheid 66l/min) uit de ondergrondse regenwatertank en slaat het onder druk op in het regenwaterleidingsysteem. Voor een maximale afstand van 13 meter tussen de aanzuiging en de onderkant van uw tank en maximum 3 meter opvoerhoogte.

### VOORDELEN

- Werkt volledig automatisch om huishoudelijke apparaten te voorzien van regenwater
- Reservoir van 9 l in de woning
- Het systeem kan handmatig omgeschakeld worden van regenwater naar leidingwater op elk moment

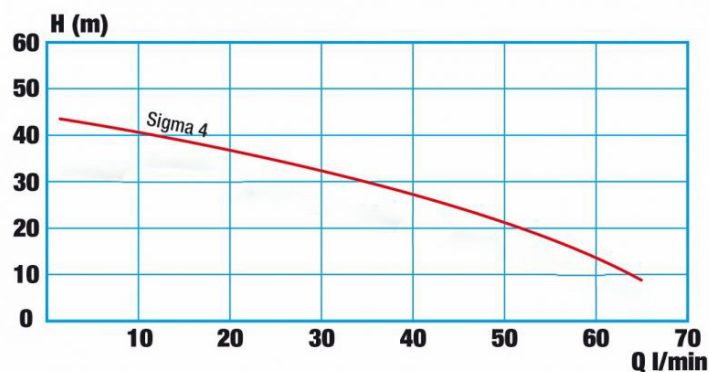

automatische  
omschakeling  
naar leiding-  
water

