

OLIE- EN BENZINE AFSCHIEDER PSDC65

ART 8925

CODE	NOMINALE MAAT	DIAMETER UITGANG (MM)	VOLUME SLIBVANG	OLIE-RETENTIE-VOLUME	TOTAAL VOLUME (L)	LENGTE (MM)	BREEDTE (MM)	HOOGTE (MM)	GEWICHT LEEG (KG)
8925	65	DN 315	6600	1800	9600	5047	1892	2000	580


VOORDELEN

- Olie en benzineafscheider zonder BYPASS
 - » Grote duurzaamheid
 - » Hoge mechanische weerstand
- Rotatiegegoten polyethyleen ontwerp
 - » Hoge weerstand tegen corrosie en chemicaliën
 - » Tank uit één stuk (geen lasnaden) geeft het product een uitstekende mechanische sterkte en voorkomt elk risico op lekkage
- Zeer snelle installatie: lichtgewicht en direct op de grond geïnstalleerd zonder betonnen fundering; hijsringen maken de installatie eenvoudig



PRODUCTOMSCHRIJVING:

- Debiet: 65L/s
- Volume slibvang: 6600L
- Olieretentievolume: 1800L
- IN/UIT: DN315
- Conform CE 858-1

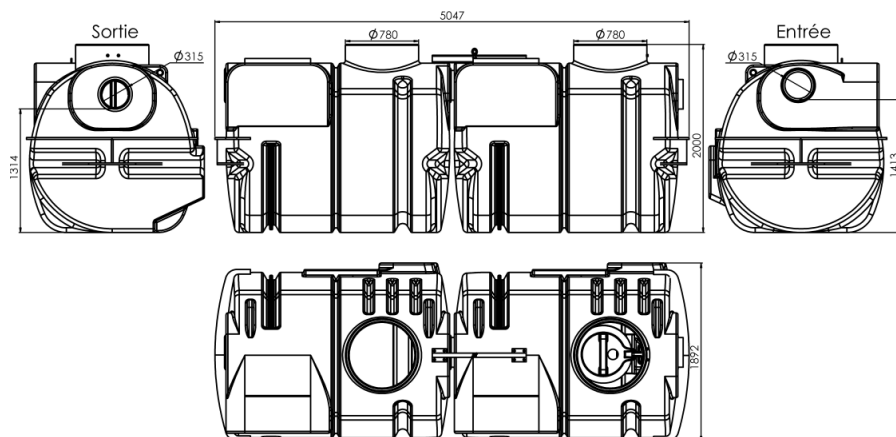

OLIE- EN BENZINE AFSCHIEDER PSDC65 ART 8925

OPTIES

ALARM SYSTEEM VOOR OLIE-EN BENZINEAFSCHEIDER

Het alarmsysteem detecteert de maximale dikte van de olielaag.
Volgens de Europese norm (EN 858-1) is een alarm verplicht.

CODE	REF
5360	ALARME OB

PLAATSINGSSCHEMA ALARM

Het alarm dient halverwege de hoogte van de uitstroom en de vlotter geïnstalleerd te worden.

